（ステンレス４００タイプ）

◇内壁＋内壁（４００ＫＫＧ－Ｓ）　Ｓ＝１／５



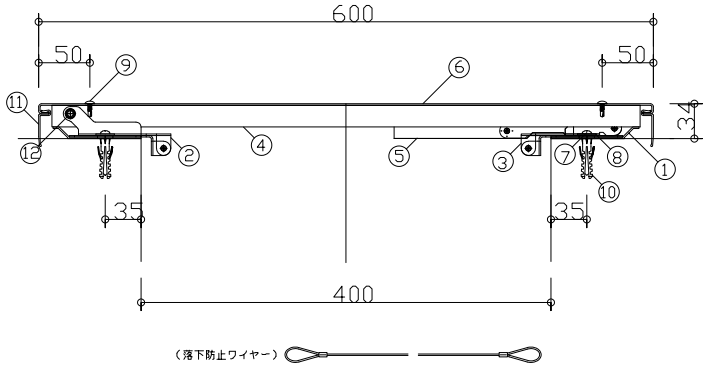

	部材名称	規　格	定　尺（ｍｍ）	使用数量	単位
１	ＳＳＧフレーム（Ｅ）	－	３０００	２	本
２	ばね蝶番（Ｆ）	－	－	６	個
３	ばね蝶番（Ｍ）	－	－	６	個
４	ＳＳＧアーム（Ｈ）	Ｌ＝５７０	－	６	個
５	ＳＳＧスライドアームＮ（Ｈ）	Ｌ＝１７５	－	６	個
６	ＳＳＧキャップ（Ｈ）Ｓ	－	３０００	１	本
７	ステンタッピンねじ	なべ５×５０	－	２８	本
８	ステンワッシャー	１。５×１８×５。５穴	－	２８	枚
９	ステンドリリングねじ	トラス４×１６	－	１４	本
１０	アンカープラグ	φ８×４０	－	２８	本
１１	ガスケットＧＮＸ	－	３０１０	２	本
１２	ステン六角穴付ボルトセット９５	セット内容 Ｍ５六角穴付ボルトＬ＝９５：１本 Ｍ５ナット（ゆるみ止めナット）：２個 Ｍ５ワッシャー：２枚 φ６.４中空パイプＬ＝８５：１本	－	６	組
※	ジョイントプレート（４００ＳＳＧＪＰ－Ｓ）	ＳＵＳ　ｔ＝１.５	－	１	個
※	落下防止ワイヤー	１.５×（１×１９）Ｌ＝６００	－	２	本

（ステンレス４００タイプ）

◇内壁＋内壁コーナー（４００ＫＣＧ－Ｓ）　Ｓ＝１／５



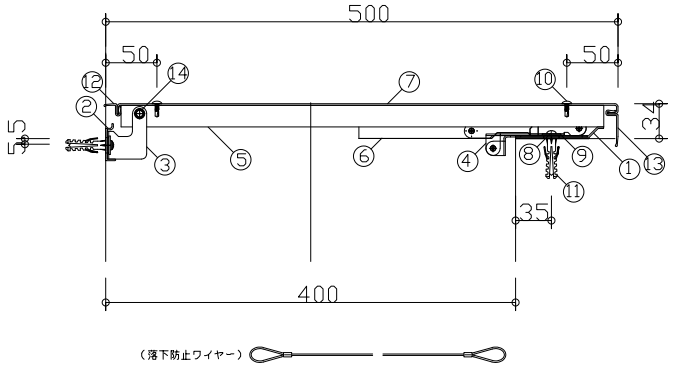

	部材名称	規　格	定　尺（ｍｍ）	使用数量	単位
１	ＳＳＧフレーム（Ｅ）	－	３０００	１	本
２	ＳＣＧフレーム（Ｅ）	－	３０００	１	本
３	ＳＣＧブラケット	－	－	６	個
４	ばね蝶番（Ｍ）	－	－	６	個
５	ＳＣＧアーム（Ｈ）	Ｌ＝４６７	－	６	個
６	ＳＳＧスライドアームＮ（Ｈ）	Ｌ＝１７５	－	６	個
７	ＳＣＧキャップ（Ｈ）Ｓ	－	３０００	１	本
８	ステンタッピンねじ	なべ５×５０	－	２８	本
９	ステンワッシャー	１。５×１８×５。５穴	－	２８	枚
１０	ステンドリリングねじ	トラス４×１６	－	１４	本
１１	アンカープラグ	φ８×４０	－	２８	本
１２	ガスケットＧＮ	－	３０１０	１	本
１３	ガスケットＧＮＸ	－	３０１０	１	本
１４	ステン六角穴付ボルトセット９５	セット内容 Ｍ５六角穴付ボルトＬ＝９５：１本 Ｍ５ナット（ゆるみ止めナット）：２個 Ｍ５ワッシャー：２枚 φ６.４中空パイプＬ＝８５：１本	－	６	組
※	ジョイントプレート（４００ＳＣＧＪＰ－Ｓ）	ＳＵＳ　ｔ＝１.５	－	１	個
※	落下防止ワイヤー	１.５×（１×１９）Ｌ＝６００	－	２	本