
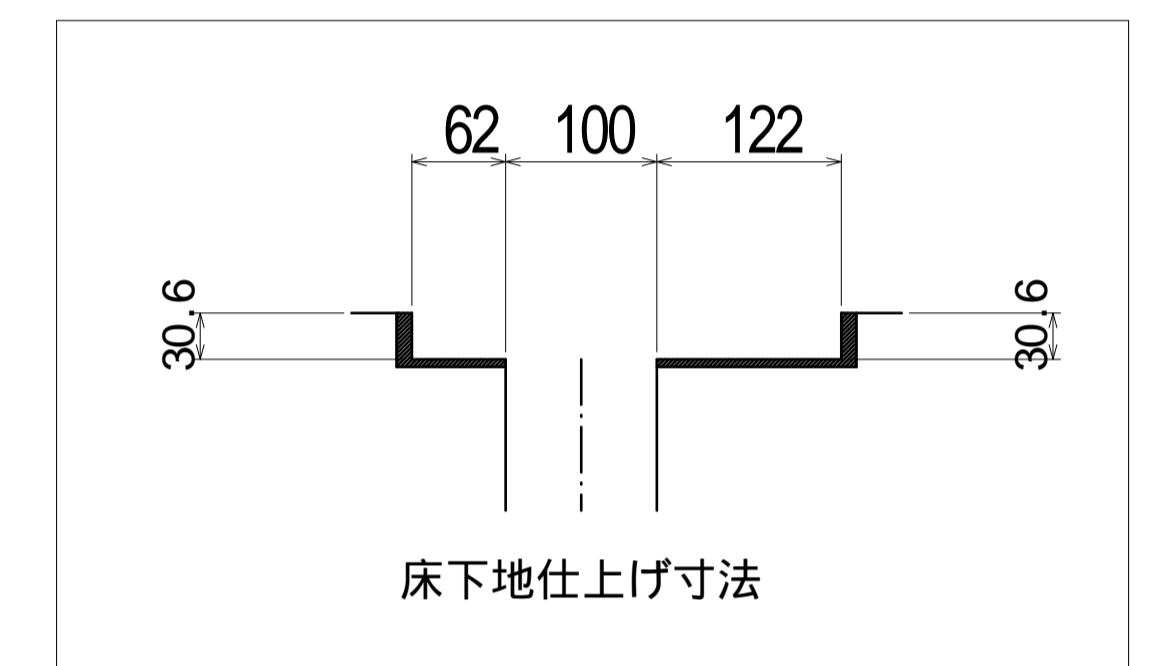


# 100TTK-A 耐火仕様

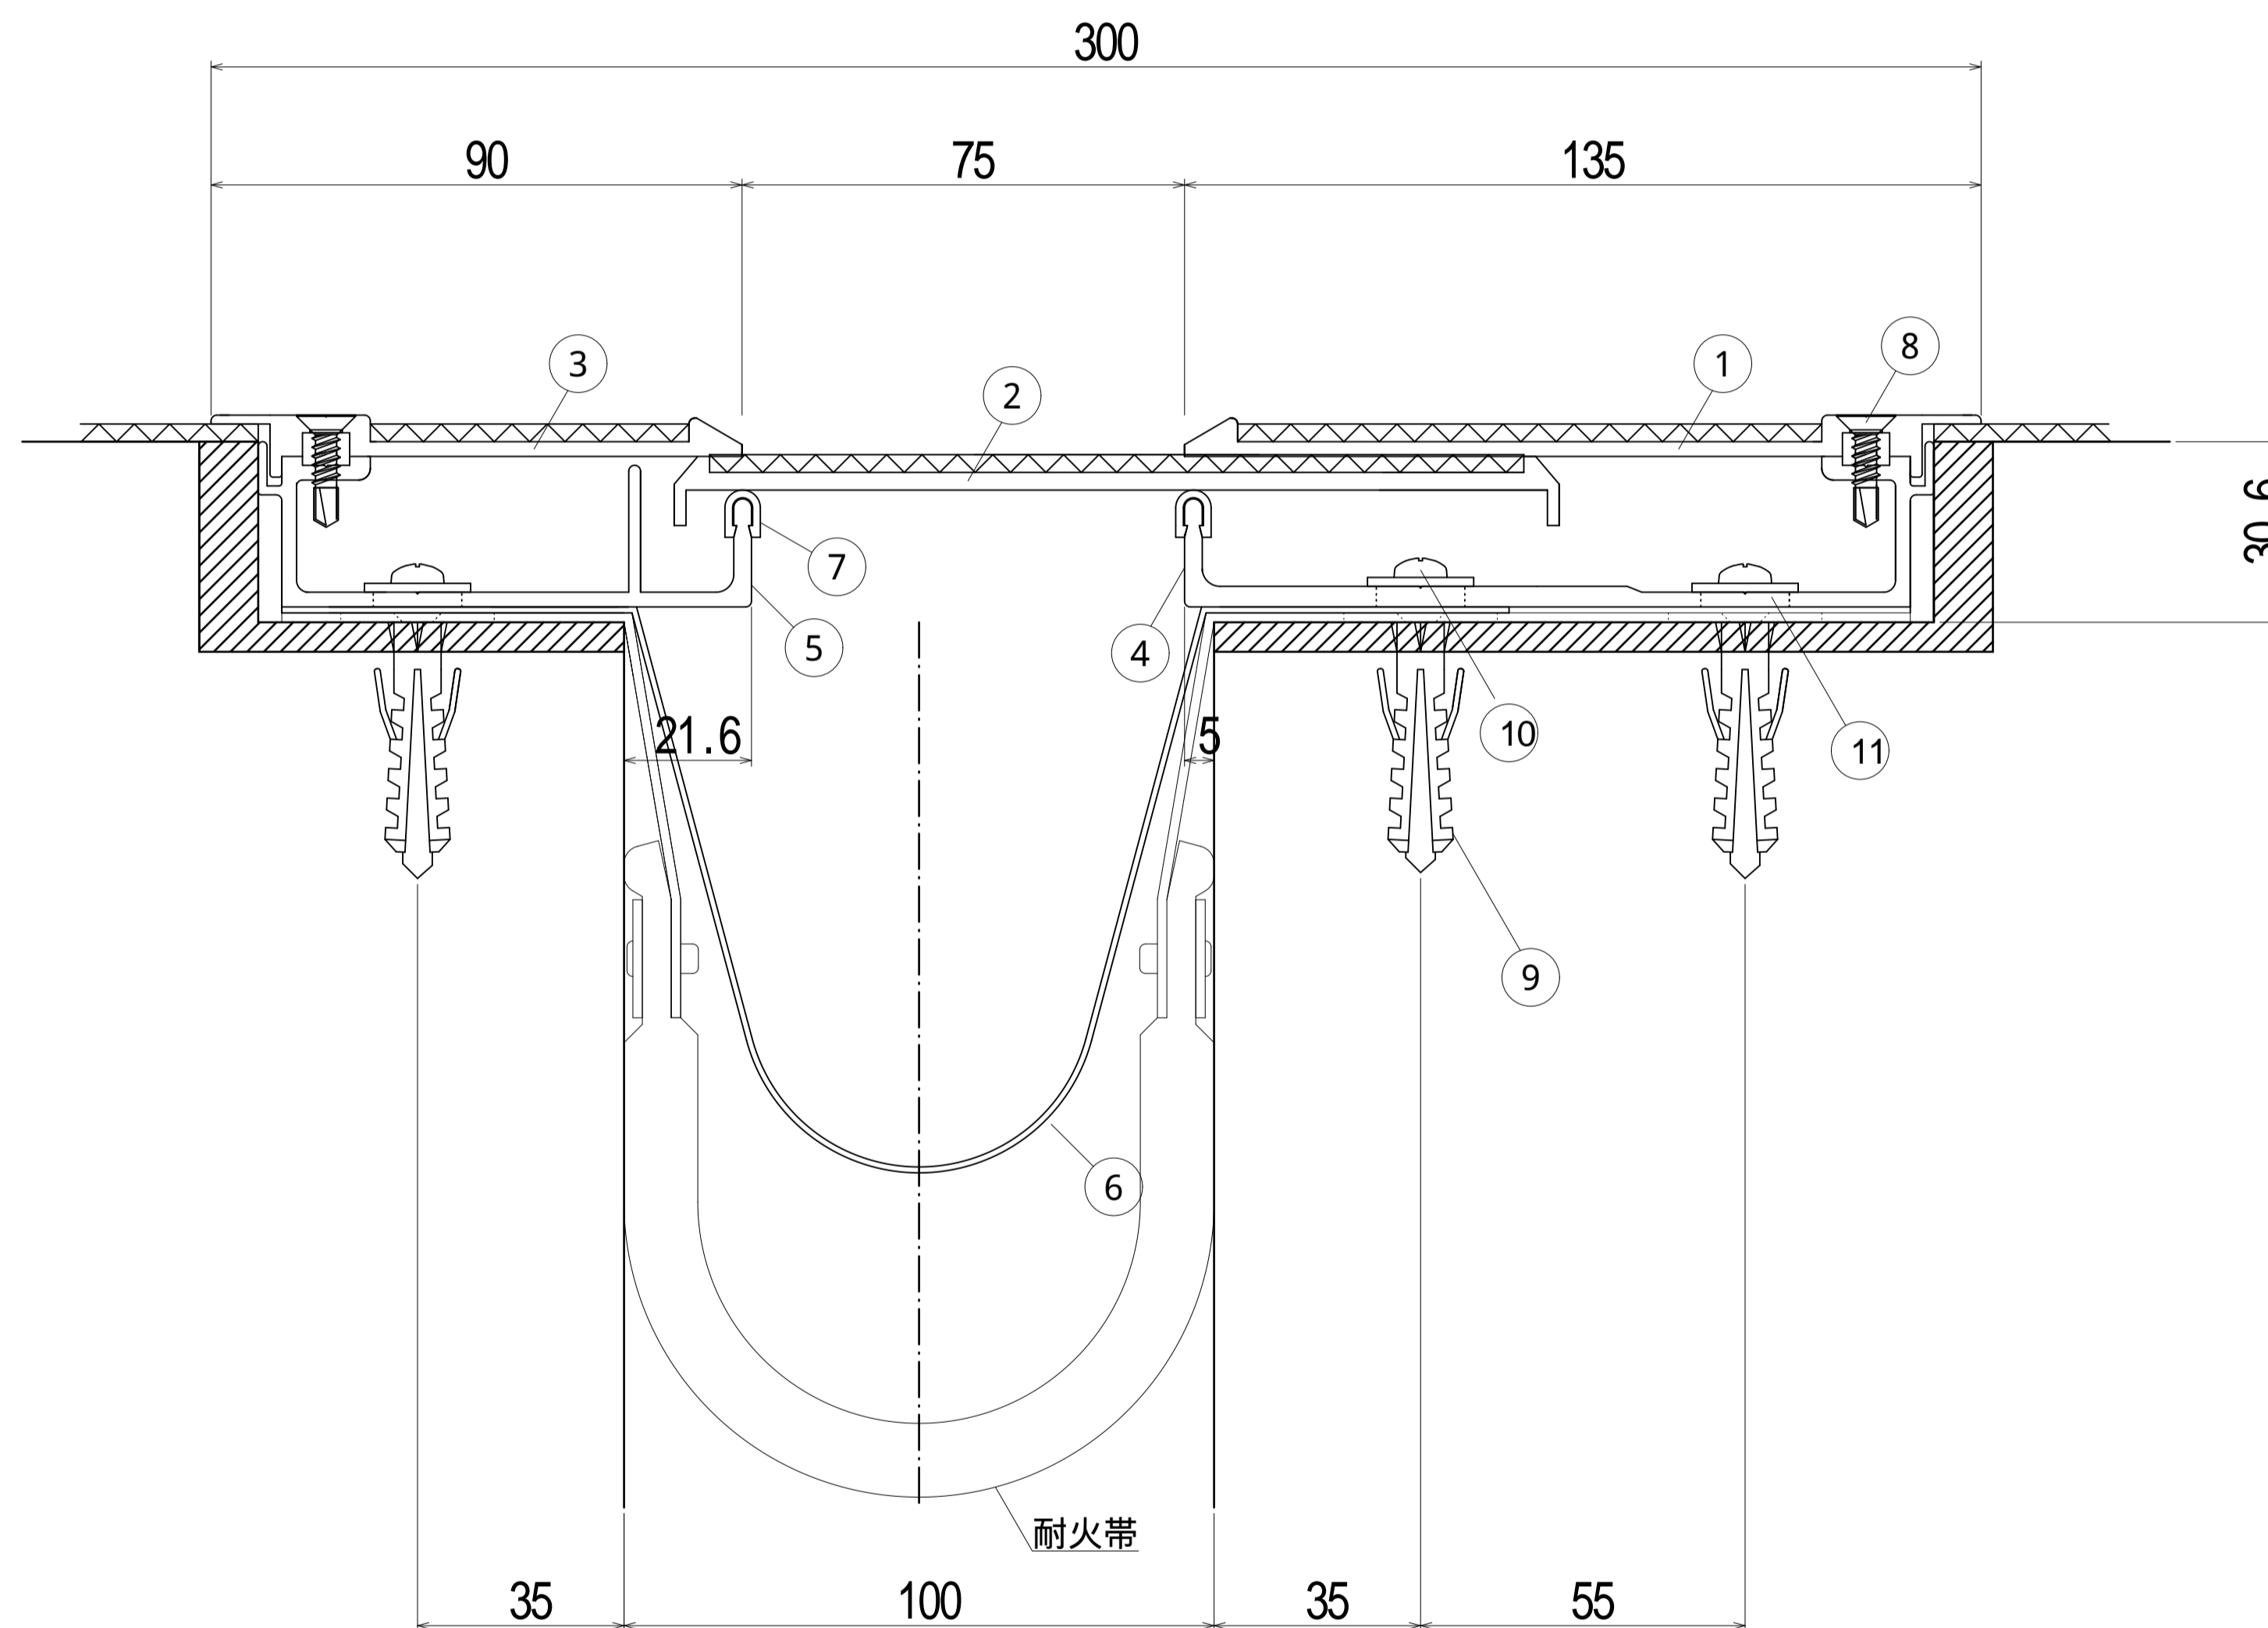

- 1 TTKサイドプレート (B) (t= 2.5)
  - 2 TTKセンタープレート (B) (t= 3.0)
  - 3 TTKサイドプレート (BK) (t= 2.5)
  - 4 TTKフレーム (B)
  - 5 TTKフレーム (EK)
  - 6 止水補助板 FS400
  - 7 ユカホルダーキャップ
  - 8 ステンドリリングねじ (皿 5x19))
  - 9 アンカープラグ ( 8x 40)
  - 10 ステンタッピンねじ (なべ 5x 50)
  - 11 ステスワッシャー 1.5x 18x 5.5穴  
 プチルテープ (t 1.0x w30) (6m/ 巻)
- 床仕上材厚さ： 3.0mm  
 耐火帯：耐火帯 TTK-13