
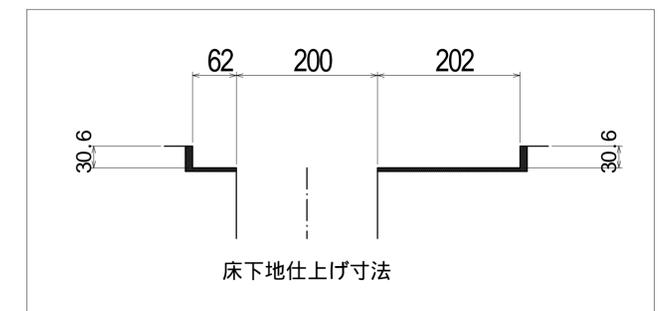


200TTK-A 耐火仕様

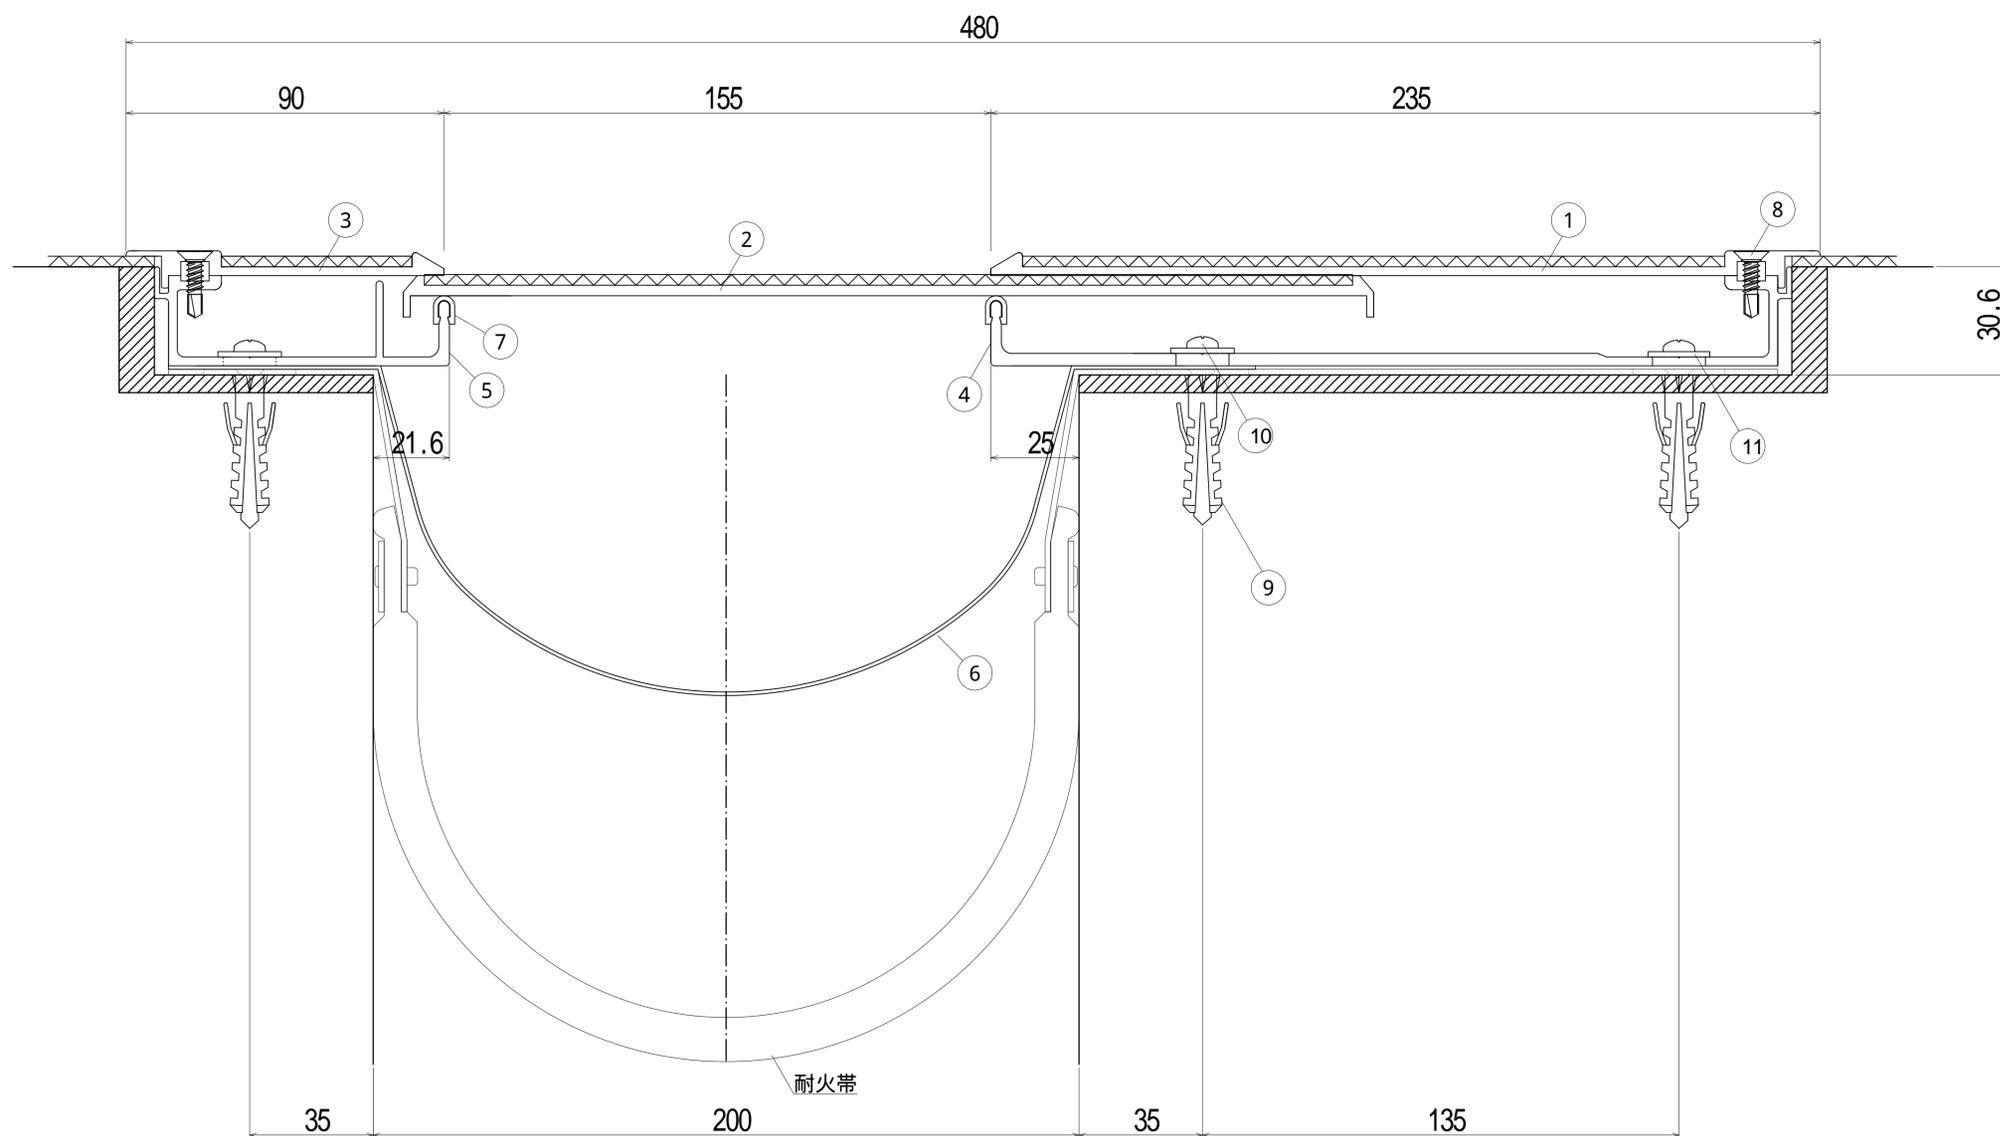

- 1 TTKサイドプレート (D) (t= 2.5)
 - 2 TTKセンタープレート (D) (t= 3.0)
 - 3 TTKサイドプレート (BK) (t= 2.5)
 - 4 TTKフレーム (D)
 - 5 TTKフレーム (EK)
 - 6 止水補助板 FS600
 - 7 ユカホルダーキャップ
 - 8 ステンドリリングねじ (皿 5x19))
 - 9 アンカープラグ (8x 40)
 - 10 ステンタッピンねじ (なべ 5x 50)
 - 11 ステスワッシャー 1.5x 18x 5.5穴
 プチルテープ (t 1.0x w30) (6m/ 巻)
- 床仕上材厚さ： 3.0mm
 耐火帯：耐火帯 TTK-33