


◇ステンレス200タイプ (200FYK-S)

屋根一壁 (切欠き壁)

S = 1 / 2

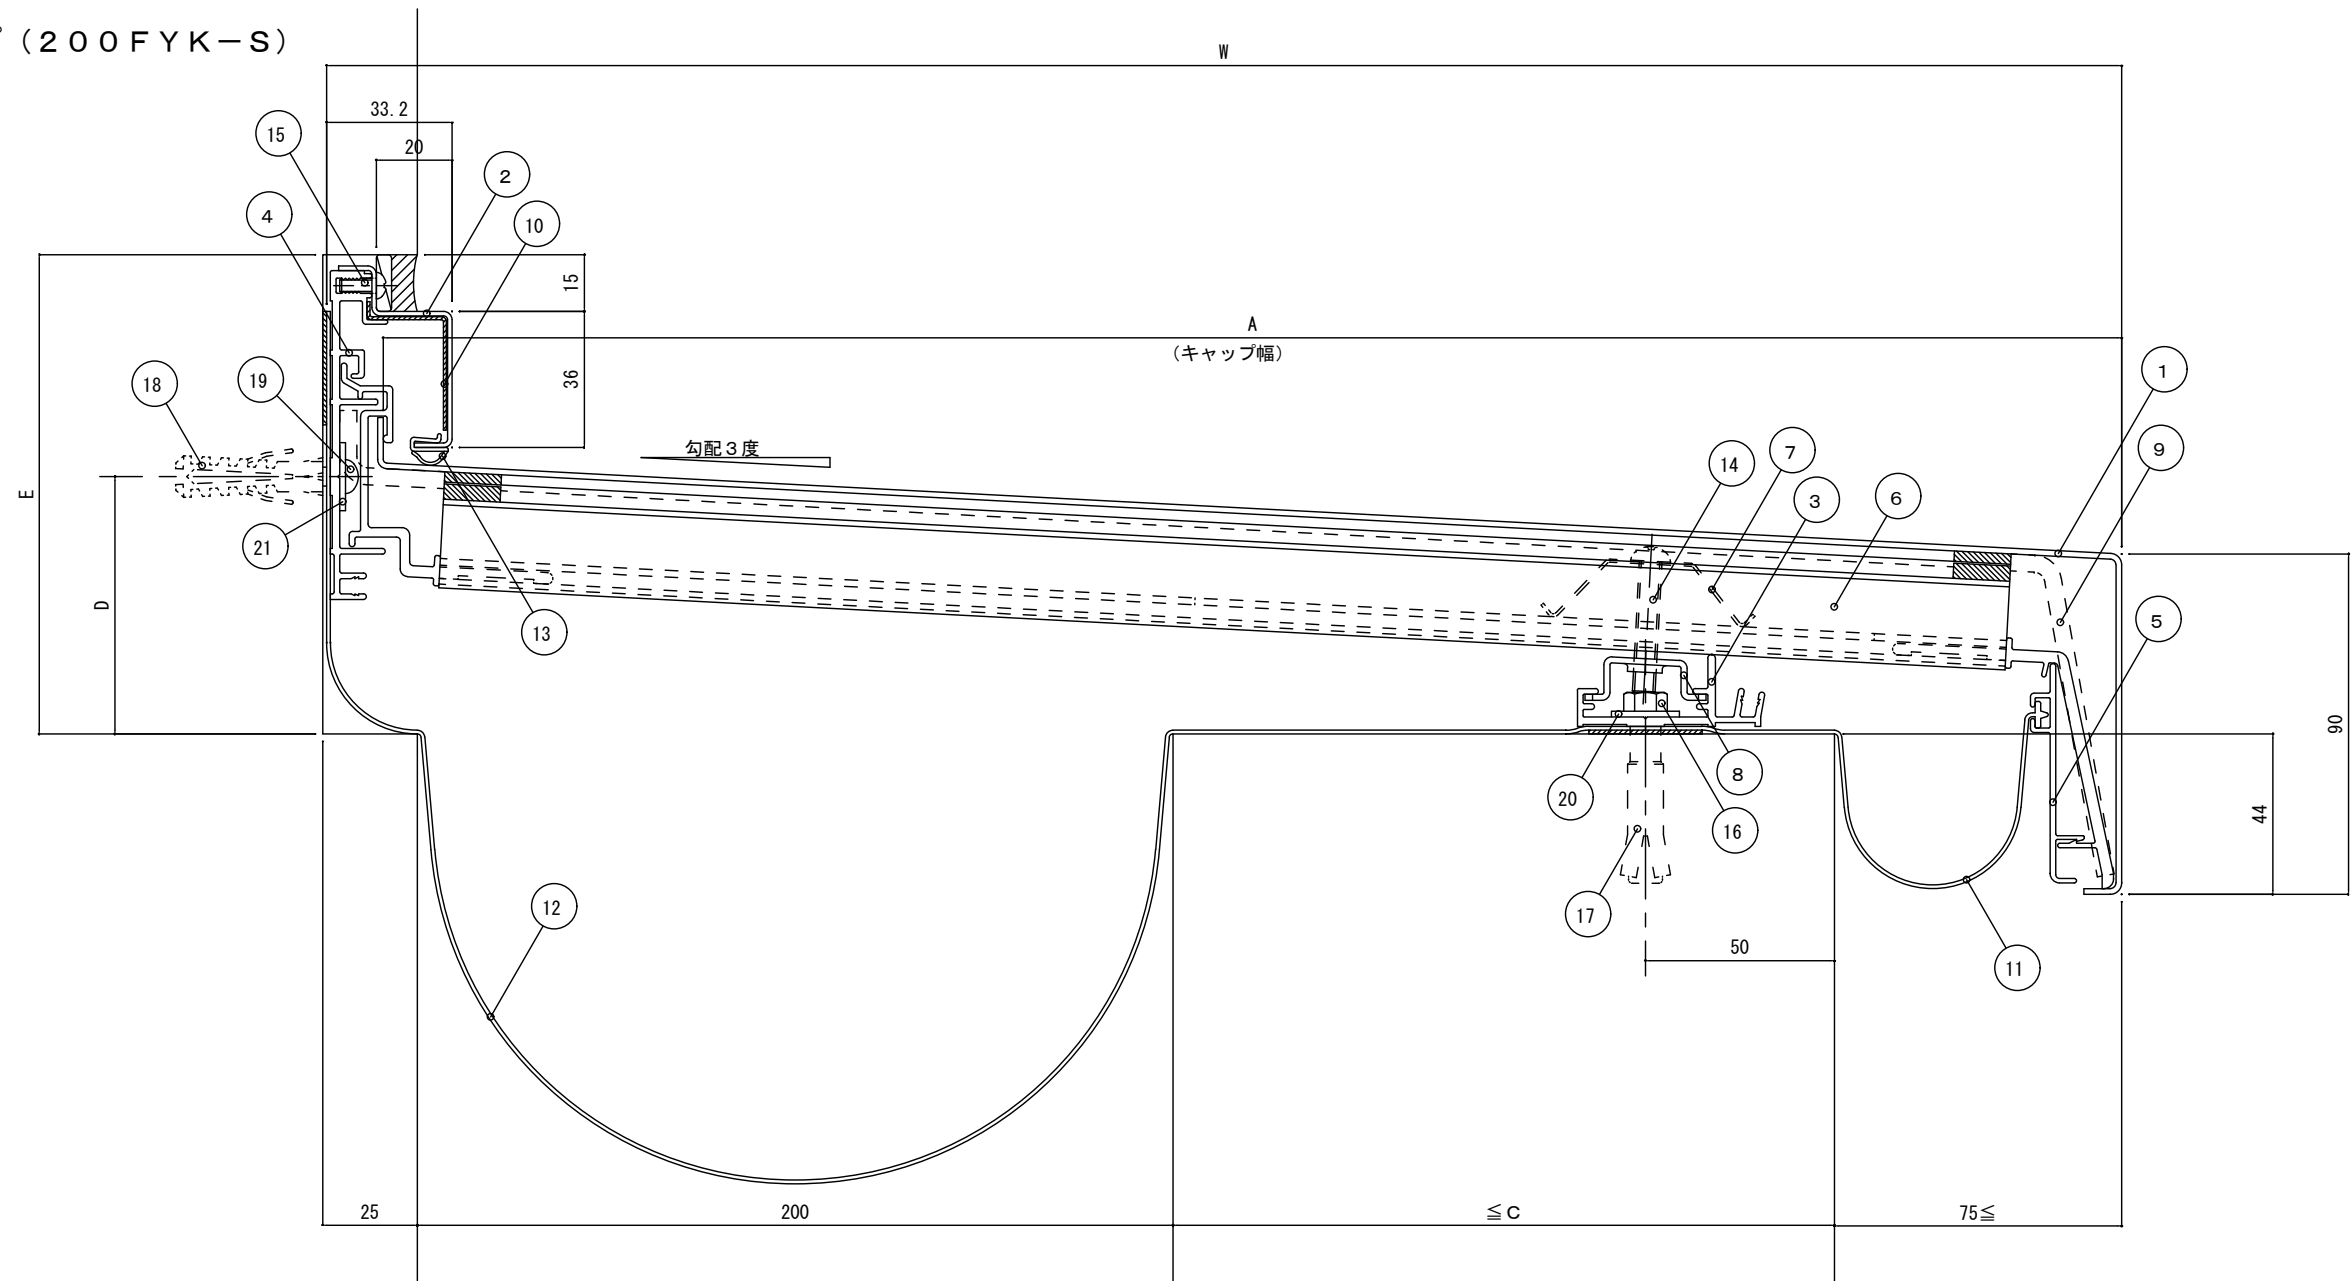

(単位 : mm)

| No. | 部材名称 | 規格 | 定尺 (mm) | 入数 | 単位 |
|-----|-----------------|-----------------|---------|----|----|
| 1 | FYKキャップS | 200FYK-S400~575 | 2000 | 1 | 本 |
| 2 | FYKサイドキャップS | | 2000 | 1 | 〃 |
| 3 | FYYフレーム | | 2000 | 1 | 〃 |
| 4 | FYK壁フレーム | | 2000 | 1 | 〃 |
| 5 | 止水補助板ホルダーAL | | 2010 | 1 | 〃 |
| 6 | FYKホルダー | 200FYKH-400~575 | | 4 | 〃 |
| 7 | FYYホルダースプリング | | | 4 | 〃 |
| 8 | FYYフレームナット | | | 4 | 〃 |
| 9 | FYK水切ジョイント | 200FYKJ-400~575 | | 1 | 〃 |
| 10 | FYKサイドキャップジョイント | | | 1 | 〃 |
| 11 | 止水補助板 | PS | 2060 | 1 | 枚 |
| 12 | 止水補助板 | FS500~700 | 2100 | 1 | 〃 |
| 13 | ガスケットN | | 2000 | 1 | 本 |
| 14 | ステン小ネジ | ナベM6×35 | | 4 | 〃 |
| 15 | ステン小ネジ | ナベM4×10 | | 5 | 〃 |
| 16 | ステン六角ボルト | M6×40 | | 5 | 〃 |
| 17 | アジャストアンカー | AG-660 | | 5 | 〃 |
| 18 | アンカープラグ | フィッシャープラグ S8 | | 5 | 〃 |
| 19 | ステンタッピンねじ | ナベ 5×50 | | 5 | 〃 |
| 20 | ステスワッシャー | 1.5×18×6.5穴 | | 5 | 枚 |
| 21 | ステンワッシャー | 1.5×18×5.5穴 | | 5 | 〃 |
| ※ | プチルテープ | t1.0×w30 | 6000 | 1 | 巻 |

| タイプ | W | A | C | D | E |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 200FYK-S400 | 400 | 385 | 100 | 63 | 122 |
| 〃 425 | 425 | 410 | 125 | 64 | 123 |
| 〃 450 | 450 | 435 | 150 | 66 | 124 |
| 〃 475 | 475 | 460 | 175 | 67 | 126 |
| 〃 500 | 500 | 485 | 200 | 68 | 127 |
| 〃 525 | 525 | 510 | 225 | 70 | 128 |
| 〃 550 | 550 | 535 | 250 | 71 | 130 |
| 〃 575 | 575 | 560 | 275 | 72 | 131 |