


◇ステンレス50タイプ (50FYY-S)

屋根-屋根

S = 1 / 2

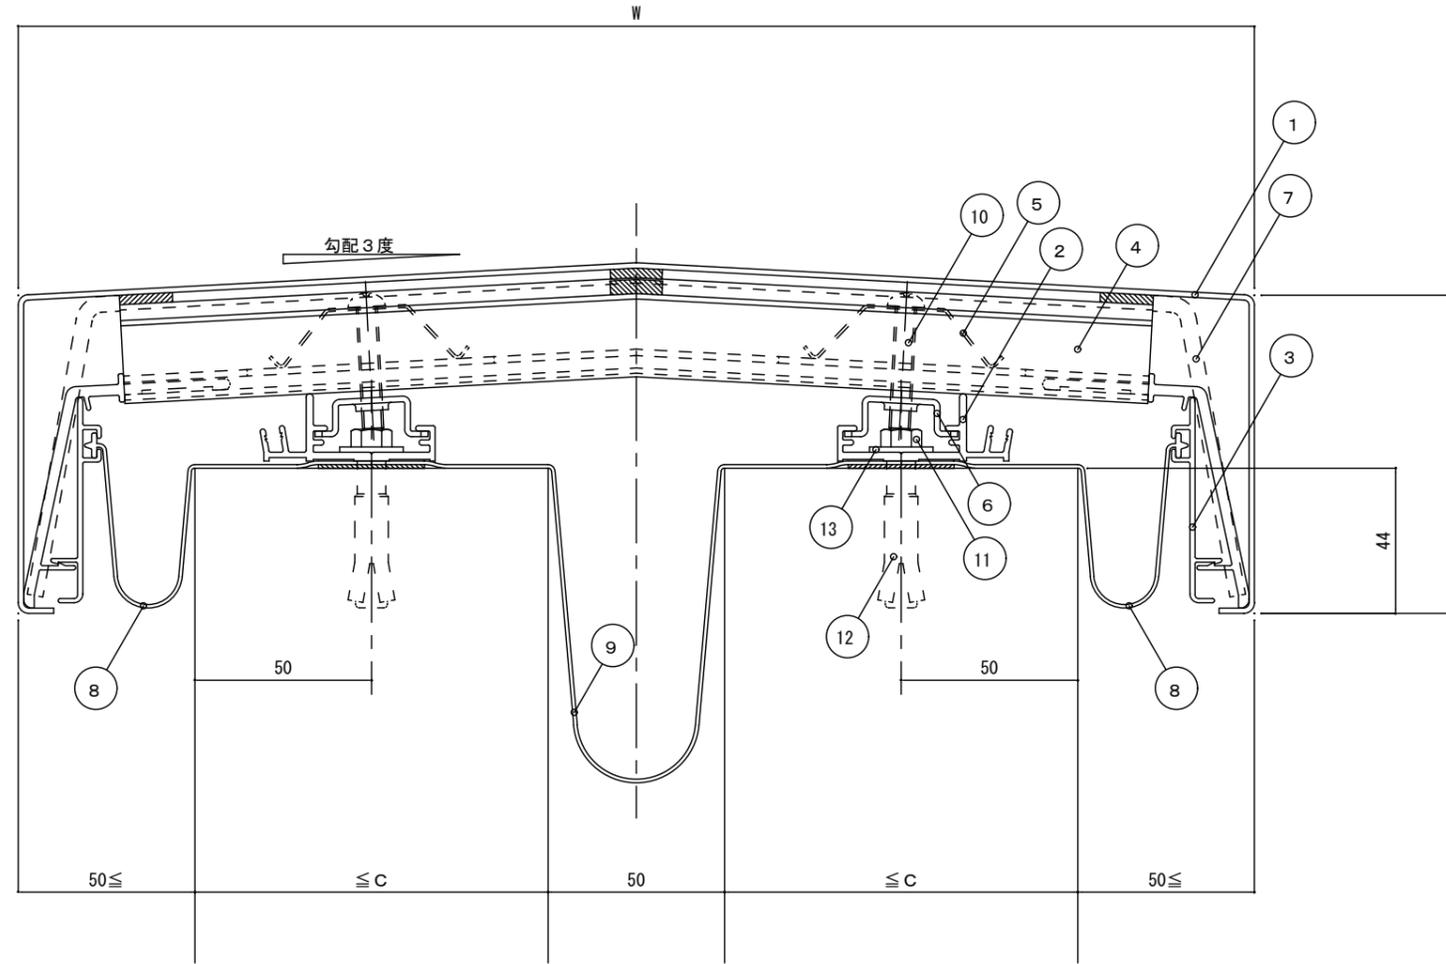

| No. | 部材名称 | 規格 | 定尺 (mm) | 入数 | 単位 |
|-----|--------------|----------------|---------|----|----|
| 1 | FYYキャップS | 50FYY-S350~900 | 2000 | 1 | 本 |
| 2 | FYYフレーム | | 2000 | 2 | 〃 |
| 3 | 止水補助板ホルダーAL | | 2010 | 2 | 〃 |
| 4 | FYYホルダー | 50FYYH-350~900 | | 4 | 個 |
| 5 | FYYホルダースプリング | | | 8 | 〃 |
| 6 | FYYフレームナット | | | 8 | 〃 |
| 7 | FYY水切ジョイント | 50FYYJ-350~900 | | 1 | 〃 |
| 8 | 止水補助板 | PS | 2060 | 2 | 枚 |
| 9 | 止水補助板 | FS300~700 | 2100 | 1 | 〃 |
| 10 | ステン小ネジ | ナベM6×35 | | 10 | 本 |
| 11 | ステン六角ボルト | M6×40 | | 10 | 〃 |
| 12 | アジャストアンカー | AG-660 | | 10 | 〃 |
| 13 | ステンワッシャー | 1.5×18×6.5穴 | | 10 | 枚 |
| ※ | フチルテープ | t1.0×w30 | 6000 | 1 | 巻 |

(単位: mm)

| タイプ | W | C |
|------------|-----|-----|
| 50FYY-S350 | 350 | 100 |
| 〃 400 | 400 | 125 |
| 〃 450 | 450 | 150 |
| 〃 500 | 500 | 175 |
| 〃 550 | 550 | 200 |
| 〃 600 | 600 | 225 |
| 〃 650 | 650 | 250 |
| 〃 700 | 700 | 275 |
| 〃 750 | 750 | 300 |
| 〃 800 | 800 | 325 |
| 〃 850 | 850 | 350 |
| 〃 900 | 900 | 375 |