
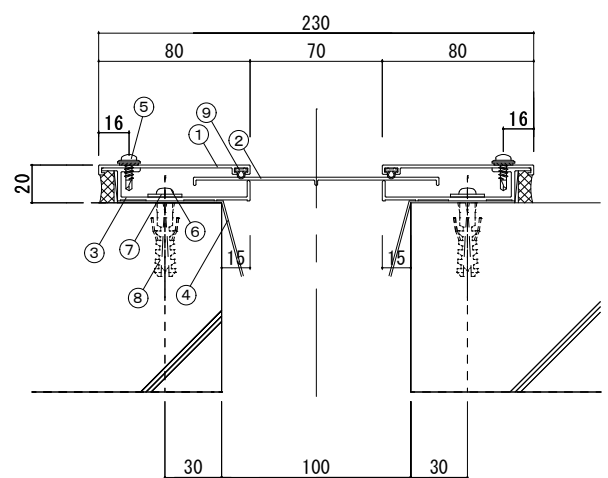


(アルミ100タイプ)

◇外壁（100SSHR-A） S=1／3

水平面全方位
30%可動対応





| | 部材名称 | 規格 | 定尺 (mm) | 使用 数量 | 単位 |
|---|-------------------|------------------|------------|----------|----|
| 1 | SSHRサイドプレート(A) A | — | 3000 | 2 | 本 |
| 2 | SSHRセンタープレート(B) A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 3 | SSHRフレーム(A) | — | 3000 | 2 | 本 |
| 4 | 止水補助板 | FS250 | 3100 | 1 | 枚 |
| 5 | ステンセットシルタップ | なべ4×13 | — | 16 | 本 |
| 6 | ステンタップねじ | なべ5×50 | — | 12 | 本 |
| 7 | ステンワッシャー | 1.5×18×5.5穴 | — | 12 | 枚 |
| 8 | アンカープラグ | φ8×40 | — | 12 | 本 |
| 9 | ガスケットSH | — | 3010 | 2 | 本 |
| ※ | プチルテープ | t1.0×w30 | 6000 | 1 | 巻 |
| ※ | サイドプレートジョイントカバー | 50/100SSHRJ-SD-A | — | 2 | 個 |
| ※ | センタープレートジョイントカバー | 100SSHRJ-CT-A | — | 1 | 個 |
| ※ | 可動抑制ワイヤーAS | φ1.5 L=50 | — | 2 | 個 |
| ※ | 可動抑制ワイヤーBS | φ1.2 L=50 | — | 2 | 個 |

(アルミ100タイプ)

◇外壁コーナー（100SCHR-A） S=1／3

水平面全方位
30%可動対応

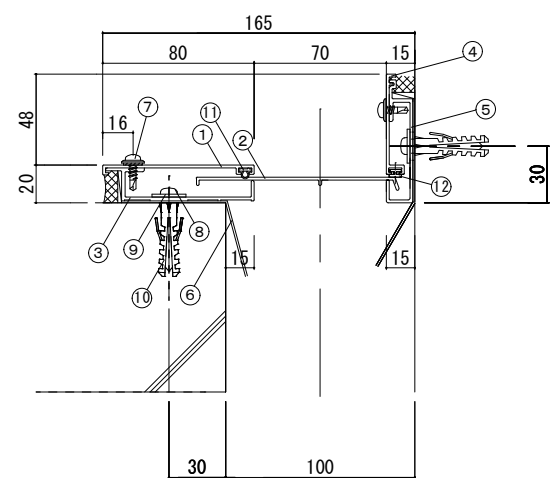

| | 部材名称 | 規格 | 定尺 (mm) | 使用 数量 | 単位 |
|----|-------------------|----------------------|------------|----------|----|
| 1 | SSHRサイドプレート(A) A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 2 | SCHRセンタープレート(B) A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 3 | SSHRフレーム(A) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 4 | SCHRサイドキャップ(A) A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 5 | SCHR壁フレーム(A) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 6 | 止水補助板 | FS250 | 3100 | 1 | 枚 |
| 7 | ステンセットシルタップ | なべ4×13 | — | 16 | 本 |
| 8 | ステンタップねじ | なべ5×50 | — | 12 | 本 |
| 9 | ステンワッシャー | 1.5×18×5.5穴 | — | 12 | 枚 |
| 10 | アンカープラグ | φ8×40 | — | 12 | 本 |
| 11 | ガスケットSH | — | — | 1 | 本 |
| 12 | ガスケットUC | — | — | 1 | 本 |
| ※ | プチルテープ | t1.0×w30 | 6000 | 1 | 巻 |
| ※ | サイドプレートジョイントカバー | 50/100SSHRJ-SD-A | — | 1 | 個 |
| ※ | センタープレートジョイントカバー | 100SCHRJ-CT-A | — | 1 | 個 |
| ※ | サイドキャップジョイントカバー | 50/100/150SCHRJ-SC-A | — | 1 | 個 |
| ※ | 可動抑制ワイヤーAS | φ1.5 L=50 | — | 2 | 個 |

三洋工業株式会社

図名

サンパンション
100SSHR-A/100SCHR-A