
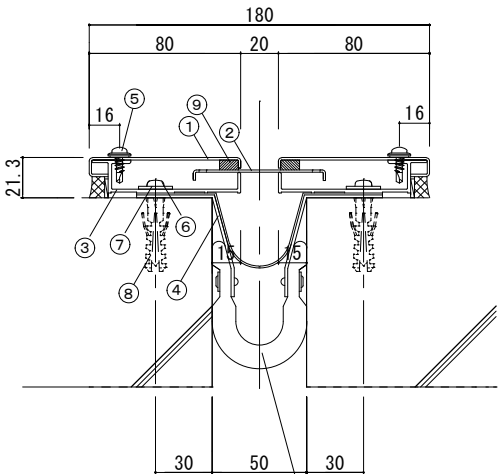


(ステンレス50タイプ)

◇外壁（50SSHR-S） S=1／3

水平面全方位
30%可動対応





耐火帯AES01-03-H05

	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	SSHRサイドプレート(A)S	—	3000	2	本
2	SSHRセンタープレート(A)S	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(A)	—	3000	2	本
4	止水補助板	FS200	3100	1	枚
5	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
6	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
7	ステンワッシャー	1. 5×18×5. 5穴	—	12	枚
8	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
9	ガスケットSHF	—	3000	2	本
※	ブチルテープ	t1. 0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	50/100SSHRJ-SD-S	—	2	個
※	センタープレートジョイントカバー	50SSHRJ-CT-S	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1. 5 L=50	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーBS	φ1. 2 L=50	—	2	個

(ステンレス50タイプ)

◇外壁コーナー（50SCHR-S） S=1／3

水平面全方位
30%可動対応

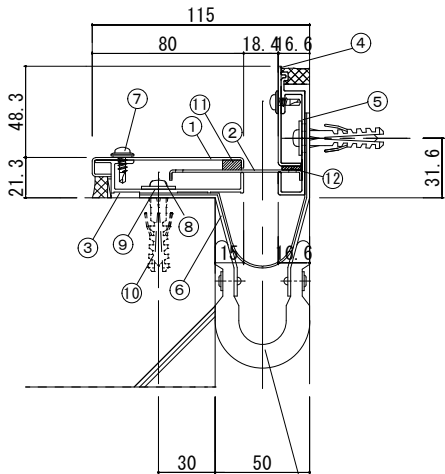

耐火帯AES02-03-H05

	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	SSHRサイドプレート(A)S	—	3000	1	本
2	SCHRセンタープレート(A)S	—	3000	1	本
3	SSHRフレーム(A)	—	3000	1	本
4	SCHRサイドキャップ(A)S	—	3000	1	本
5	SCHR壁フレーム(A)	—	3000	1	本
6	止水補助板	FS200	3100	1	枚
7	ステンセットシルタップ	なべ4×13	—	16	本
8	ステンタッピンねじ	なべ5×50	—	12	本
9	ステンワッシャー	1. 5×18×5. 5穴	—	12	枚
10	アンカープラグ	φ8×40	—	12	本
11	ガスケットSHF	—	3000	1	本
12	ガスケットF	—	3100	1	本
※	ブチルテープ	t1. 0×w30	6000	1	巻
※	サイドプレートジョイントカバー	50/100SSHRJ-SD-S	—	1	個
※	センタープレートジョイントカバー	50SCHRJ-CT-S	—	1	個
※	サイドキャップジョイントカバー	50/100/150SCHRJ-SC-S	—	1	個
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1. 5 L=50	—	2	個



三洋工業株式会社

図
名

サンパンション

50SSHR-S/50SCHR-S

耐火帯仕様