
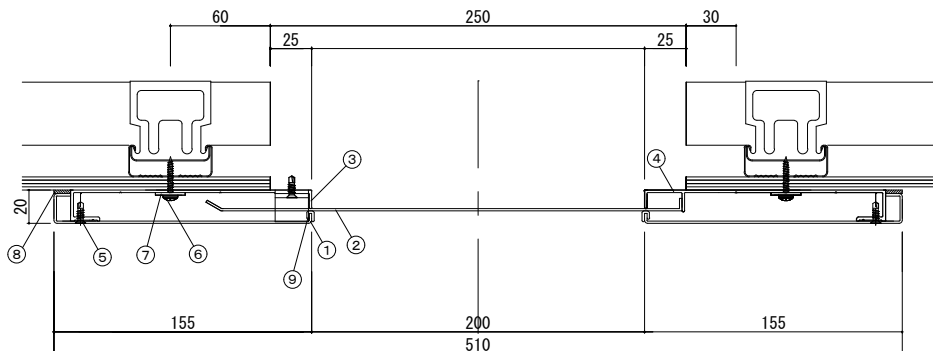


(ステンレス250タイプ)

◇天井 (250UUHR-S) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応





	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3 0 0 0	2	本
2	UUHRセンタープレート(E)S	—	3 0 0 0	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3 0 0 0	1	本
4	UUHRフレーム(DK)	—	3 0 0 0	1	本
5	スタンドリリングねじ	皿 (D6) 4 × 1 3	—	1 6	本
6	ステンタッピンねじ	なべ4 × 3 0	—	1 2	本
7	ステンワッシャー	1. 5 × 1 8 × 5. 5穴	—	1 2	枚
8	ガスケットF	—	3 1 0 0	2	本
9	UUHパッキンS	—	3 1 0 0	2	本
※	フレーム端部カバー (D)	—	—	2	個
※	落下防止ワイヤー	—	—	2	本

(ステンレス250タイプ)

◇天井コーナー (250UCHR-S) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応

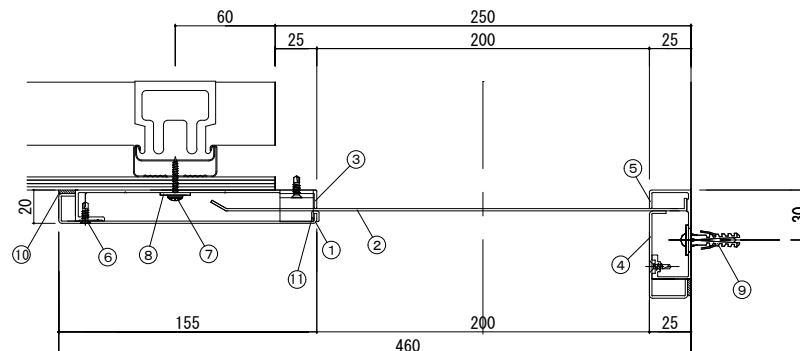

	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3 0 0 0	1	本
2	UUHRセンタープレート(E)S	—	3 0 0 0	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3 0 0 0	1	本
4	UCHRサイドキャップ (D) S	—	3 0 0 0	1	本
5	UCHR壁フレーム (D)	—	3 0 0 0	1	本
6	スタンドリリングねじ	皿 (D6) 4 × 1 3	—	1 6	本
7	ステンタッピンねじ	なべ4 × 3 0	—	1 2	本
8	ステンワッシャー	1. 5 × 1 8 × 5. 5穴	—	1 2	枚
9	アンカープラグ	φ6 × 3 0	—	6	本
10	ガスケットF	—	3 1 0 0	2	本
11	UUHパッキンS	—	3 1 0 0	1	本
※	フレーム端部カバー (D)	—	—	2	個
※	落下防止ワイヤー	—	—	2	本

 三洋工業株式会社

図  
名

サンパンション  
250UUHR-S/250UCHR-S