
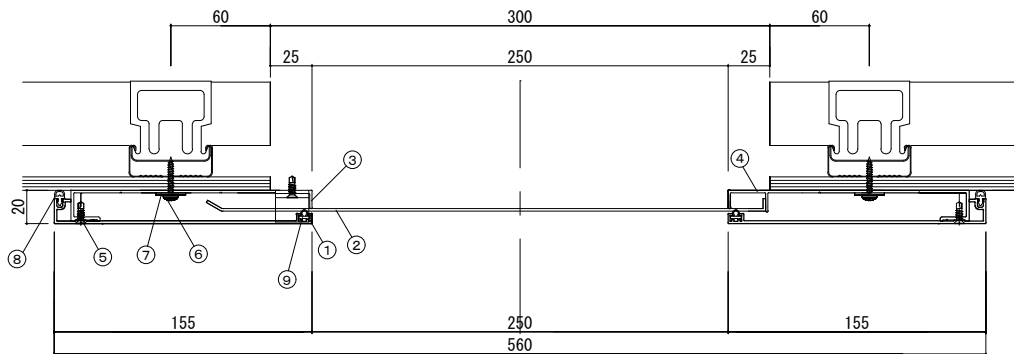


(アルミ300タイプ)

◇天井（300UUHR-A） S=1／3

水平面全方位
25%可動対応





| | 部材名称 | 規 格 | 定 尺 (mm) | 使用 数量 | 単 位 |
|---|------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1 | UUHRサイドプレート(D)A | — | 3000 | 2 | 本 |
| 2 | UUHRセンタープレート(F)A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 3 | UUHRフレーム(D) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 4 | UUHRフレーム(DK) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 5 | スタンドリリングねじ | 皿 (D6) 4×13 | — | 16 | 本 |
| 6 | ステンタッピンねじ | なべ4×30 | — | 12 | 本 |
| 7 | ステンワッシャー | 1.5×18×5.5穴 | — | 12 | 枚 |
| 8 | ガスケットNAL | — | 3100 | 2 | 本 |
| 9 | ガスケットSH | — | 3010 | 2 | 本 |
| ※ | フレーム端部カバー (D) | — | — | 2 | 個 |
| ※ | 落下防止ワイヤー | — | — | 2 | 本 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(アルミ300タイプ)

◇天井コーナー（300UCHR-A） S=1／3

水平面全方位
25%可動対応

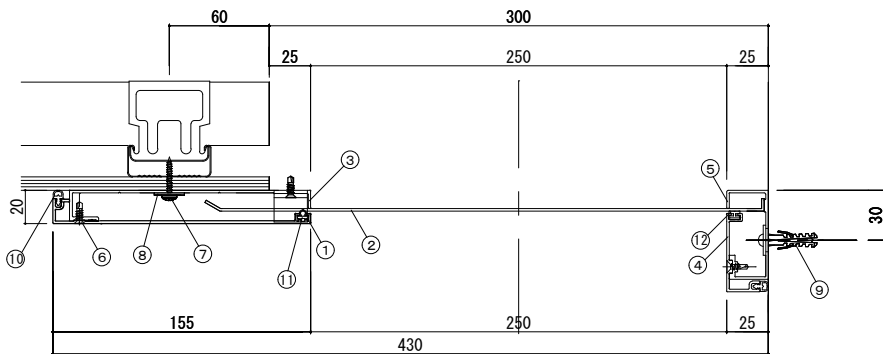

| | 部材名称 | 規 格 | 定 尺 (mm) | 使用 数量 | 単 位 |
|----|------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1 | UUHRサイドプレート(D)A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 2 | UUHRセンタープレート(F)A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 3 | UUHRフレーム(D) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 4 | UCHRサイドキャップ (D)A | — | 3000 | 1 | 本 |
| 5 | UCHR壁フレーム (D) | — | 3000 | 1 | 本 |
| 6 | スタンドリリングねじ | 皿 (D6) 4×13 | — | 16 | 本 |
| 7 | ステンタッピンねじ | なべ4×30 | — | 12 | 本 |
| 8 | ステンワッシャー | 1.5×18×5.5穴 | — | 12 | 枚 |
| 9 | アンカープラグ | φ6×30 | — | 6 | 本 |
| 10 | ガスケットNAL | — | 3100 | 2 | 本 |
| 11 | ガスケットSH | — | 3010 | 1 | 本 |
| 12 | ガスケットUC | — | 3100 | 1 | 本 |
| ※ | フレーム端部カバー (D) | — | — | 2 | 個 |
| ※ | 落下防止ワイヤー | — | — | 2 | 本 |

三洋工業株式会社

図 名

サンパンション
300UUHR-A/300UCHR-A