
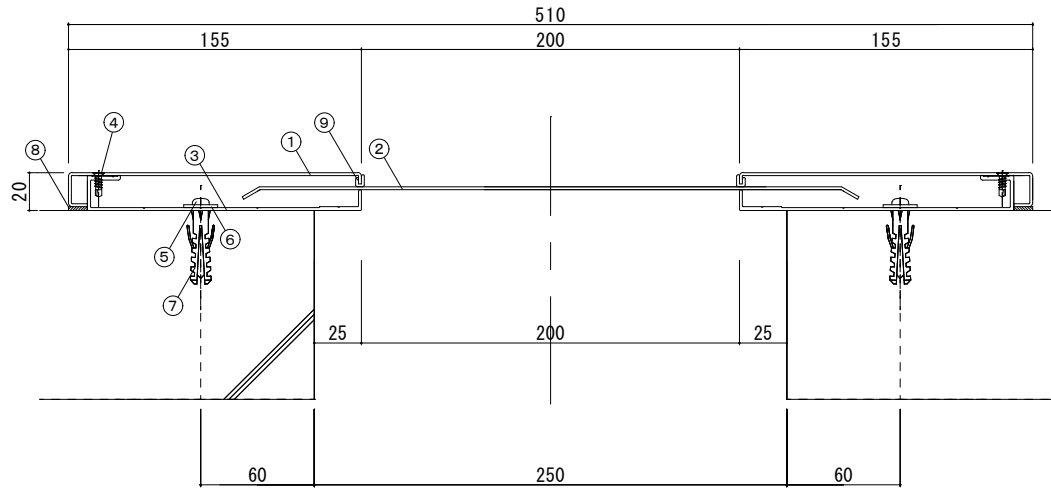


(ステンレス250タイプ)

◇内壁 (250KKHR-S) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応





	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3000	2	本
2	KKHRセンタープレート(E)S	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3000	2	本
4	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	12	本
5	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
6	ステンワッシャー	1. 5×18×5. 5穴	—	12	枚
7	アンカープラグ	φ6×30	—	12	本
8	ガスケットF	—	3100	2	本
9	UUHパッキンS	—	3100	2	本
※	可動抑制ワイヤーAL	φ1. 5 L=90	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーBL	φ1. 2 L=90	—	2	個

(ステンレス250タイプ)

◇内壁コーナー (250KCHR-S) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応

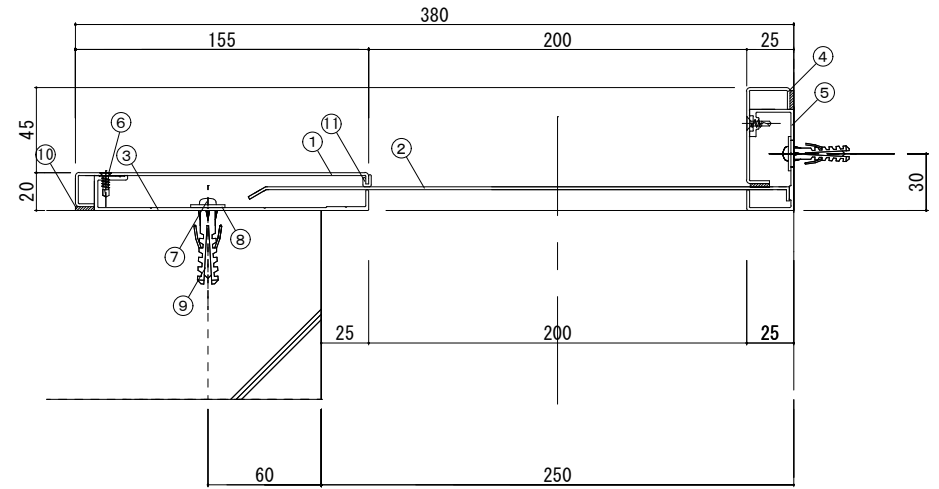

	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(D)S	—	3000	1	本
2	UUHRセンタープレート(E)S	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(D)	—	3000	1	本
4	UCHRサイドキャップ (D)S	—	3000	1	本
5	UCHR壁フレーム (D)	—	3000	1	本
6	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	12	本
7	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
8	ステンワッシャー	1. 5×18×5. 5穴	—	12	枚
9	アンカープラグ	φ6×30	—	12	本
10	ガスケットF	—	3100	3	本
11	UUHパッキンS	—	3100	1	本
※	可動抑制ワイヤーAL	φ1. 5 L=90	—	2	個

 三洋工業株式会社

図  
名

サンパンション  
250KKHR-S/250KCHR-S