
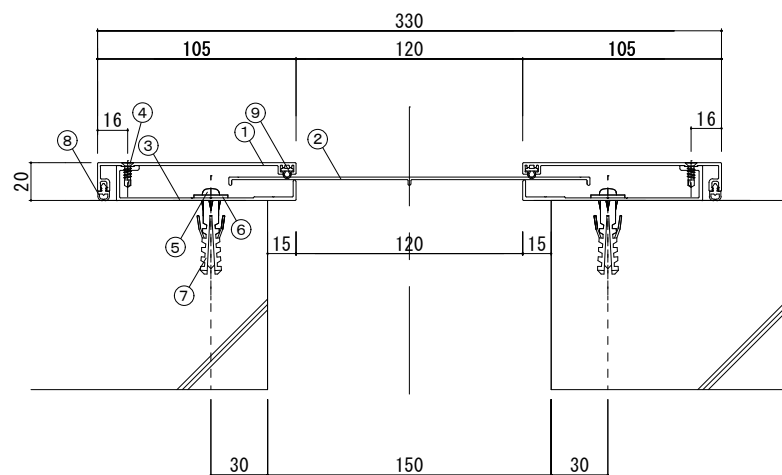


(アルミ150タイプ)

◇内壁(150KKHR-A) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応





	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(C) A	—	3000	2	本
2	KKHRセンタープレート(C) A	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(C)	—	3000	2	本
4	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	12	本
5	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
6	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
7	アンカープラグ	φ6×30	—	12	本
8	ガスケットNAL	—	3100	2	本
9	ガスケットSH	—	3010	2	本
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1.5 L=50	—	2	個
※	可動抑制ワイヤーBS	φ1.2 L=50	—	2	個

(アルミ150タイプ)

◇内壁コーナー(150KCHR-A) S=1/3

水平面全方位  
30%可動対応

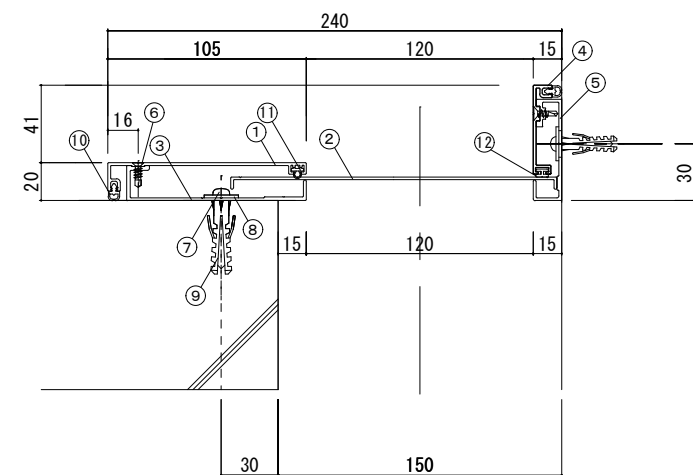

	部材名称	規 格	定 尺 (mm)	使用 数量	単 位
1	UUHRサイドプレート(C) A	—	3000	1	本
2	UUHRセンタープレート(C) A	—	3000	1	本
3	UUHRフレーム(C)	—	3000	1	本
4	UCHRサイドキャップ(A) A	—	3000	1	本
5	UCHR壁フレーム(A)	—	3000	1	本
6	ステンドリリングねじ	皿 (D6) 4×13	—	12	本
7	ステンタッピンねじ	なべ4×30	—	12	本
8	ステンワッシャー	1.5×18×5.5穴	—	12	枚
9	アンカープラグ	φ6×30	—	12	本
10	ガスケットNAL	—	3100	2	本
11	ガスケットSH	—	3010	1	本
12	ガスケットUC	—	3100	1	本
※	可動抑制ワイヤーAS	φ1.5 L=50	—	2	個

三洋工業株式会社

図名

サンパンション  
150KKHR-A/150KCHR-A