
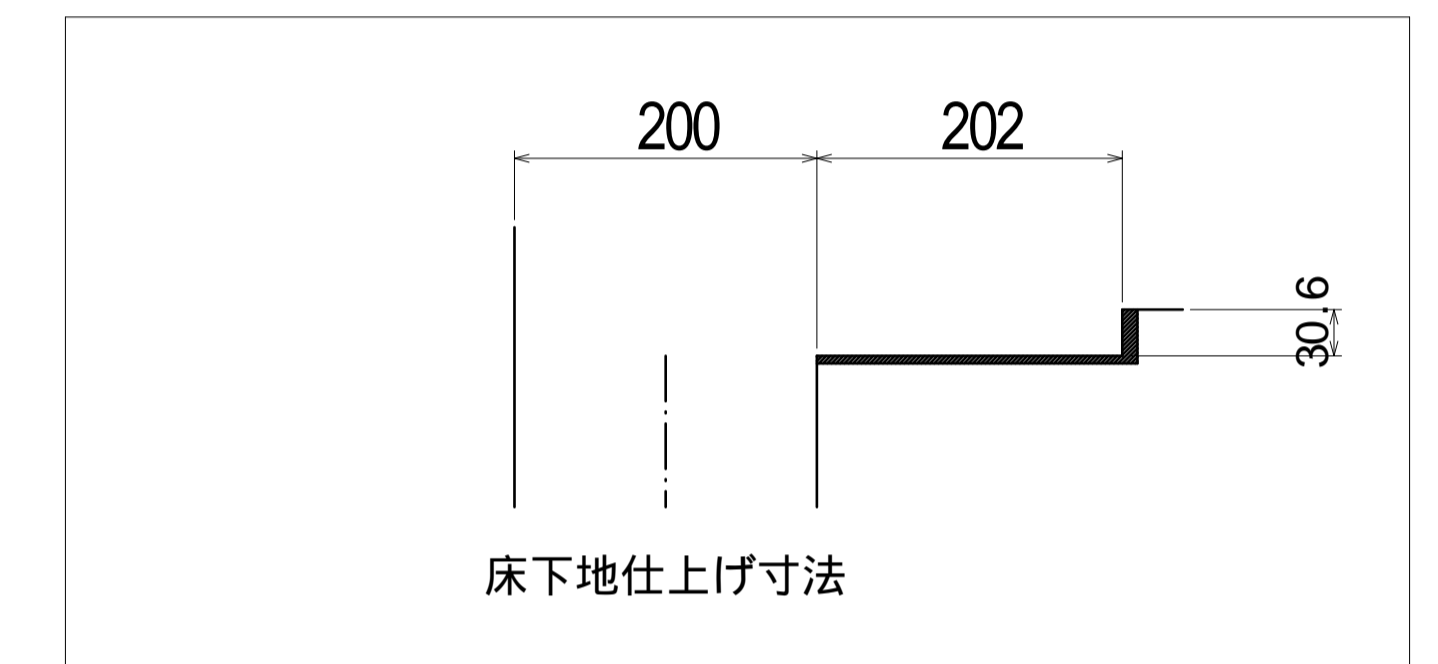


200TCK-A 耐火仕様

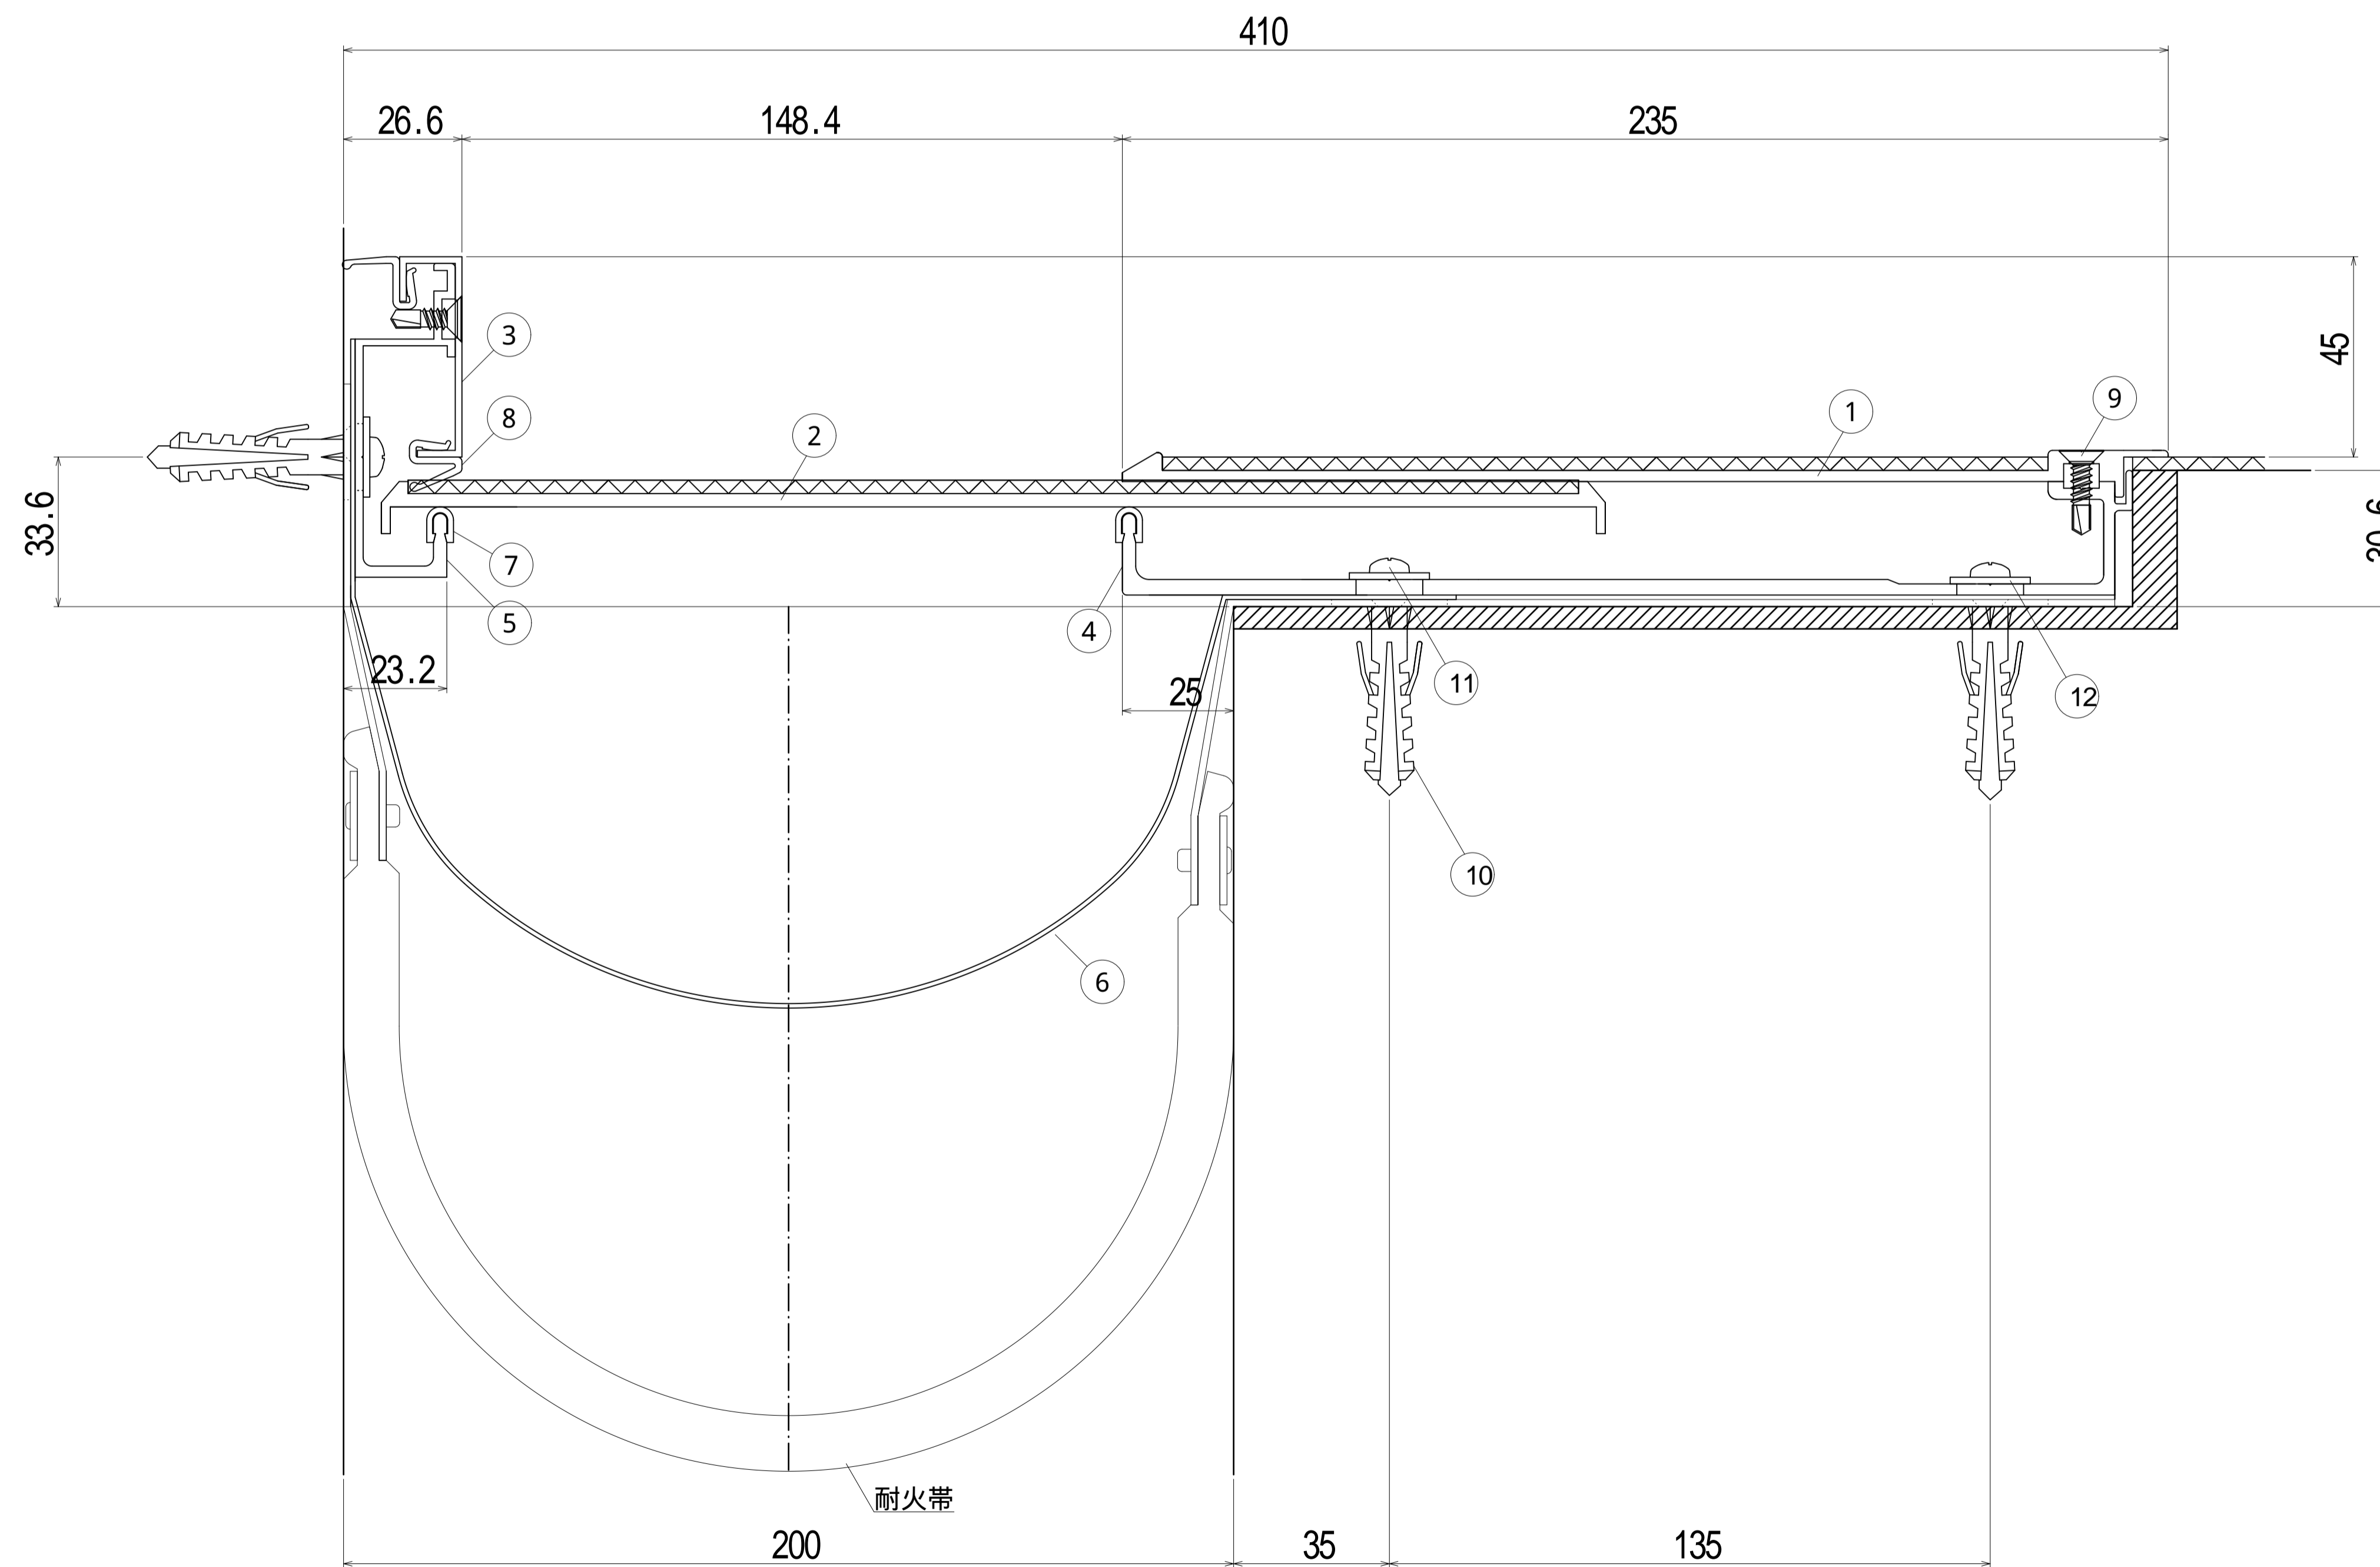

- 1 TTKサイドプレート(D) (t=2.5)
 - 2 TTKセンタープレート(D) (t=3.0)
 - 3 TCGサイドキャップA (t=1.5)
 - 4 TTKフレーム(D)
 - 5 TCG壁フレーム
 - 6 止水補助板 FS600
 - 7 ユカホルダーキャップ
 - 8 ガスケットGN
 - 9 ステンドリリングねじ (皿 5x19))
 - 10 アンカープラグ (8x 40)
 - 11 ステンタッピンねじ (なべ 5x 50)
 - 12 ステスワッシャー 1.5x 18x 5.5穴
ブチルテープ (t 1.0x w30) (6m/巻)
- 床仕上材厚さ：3.0mm
耐火帯：耐火帯 TCK-33