

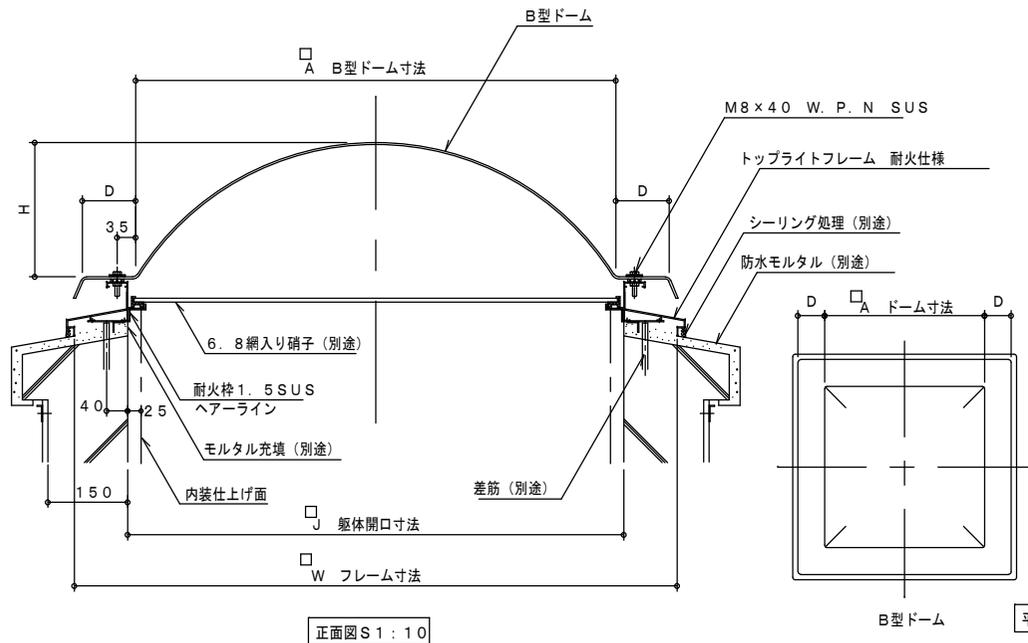


B-ASS型寸法表 単位 mm


型 式	A	D	W	J	H	G
B- 600・AC・PC-ASS	600	100 (125)	830	630	170 (180)	606
B- 900・AC・PC-ASS	900	100 (125)	1130	930	250	906
B-1300・AC・PC-ASS	1300	100 (125)	1530	1330	310 (350)	1306

標準：FRP製トーム 乳半色
 AC：アクリル製トーム 乳半色
 PC：ポリカーボネート製トーム 乳半色

() 内寸法はFRP製ドーム

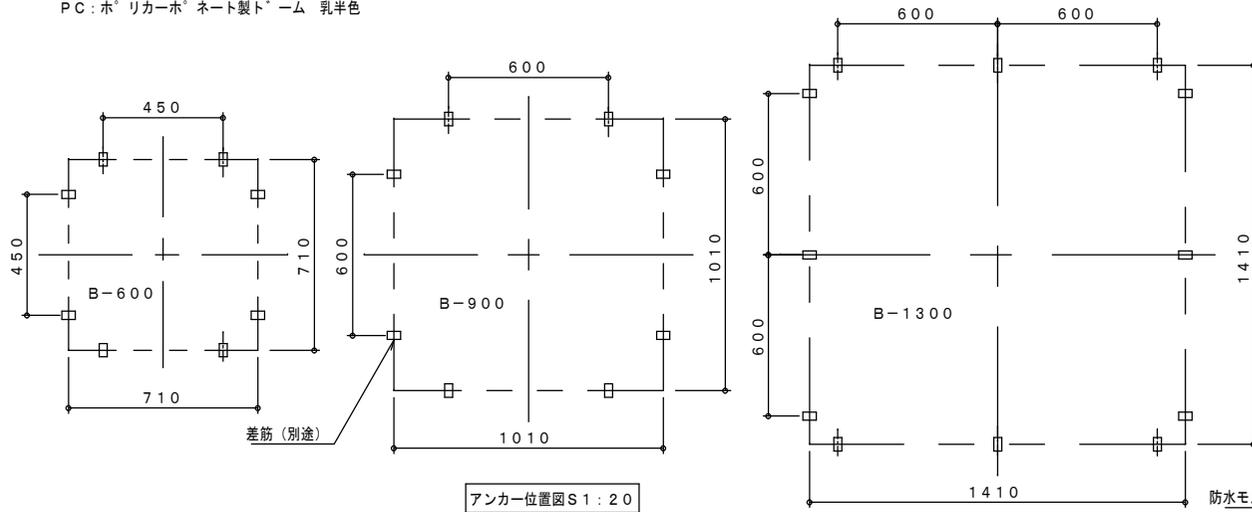

三洋トップライト (サントップドーム) B型
 耐火仕様ASS標準施工図

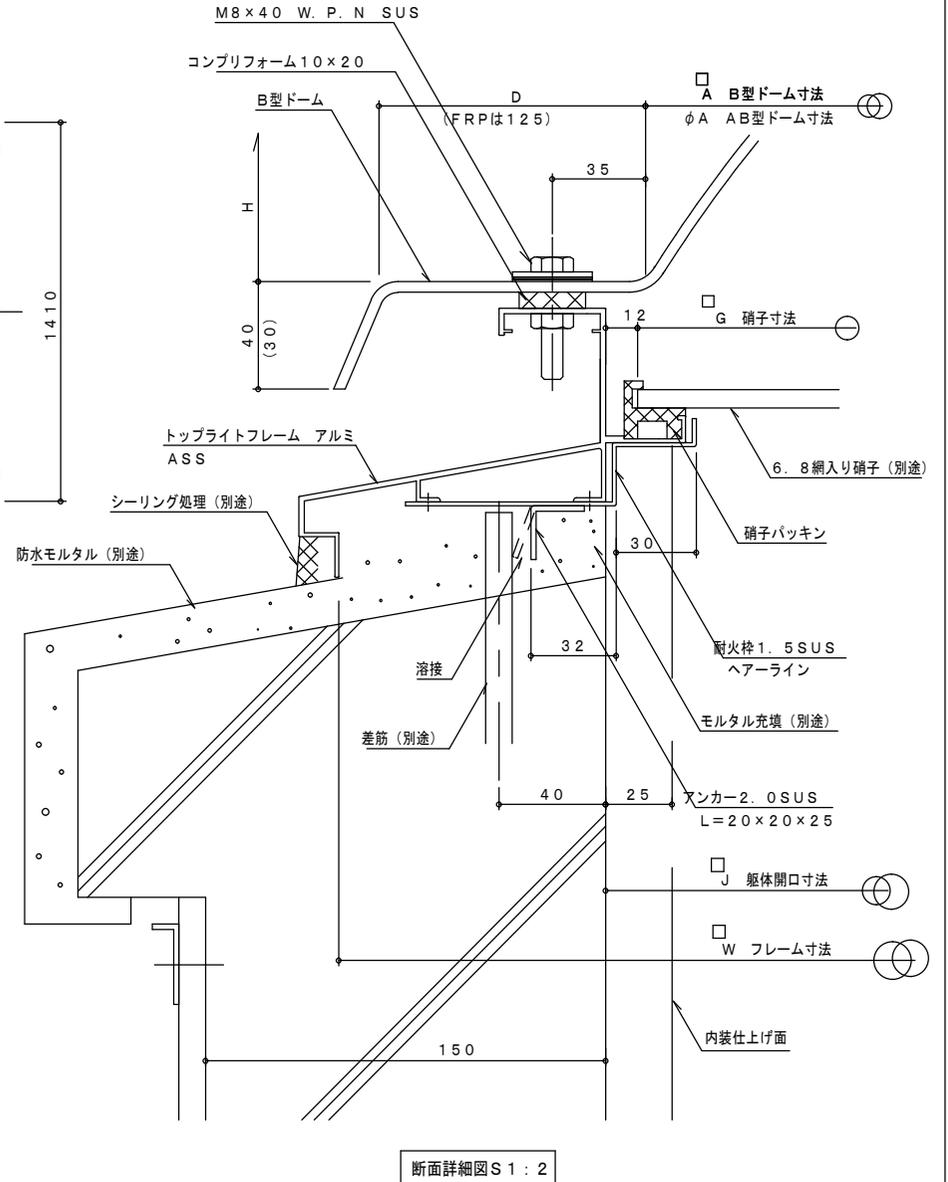

三洋工業株式会社

単位	mm	形名	サントップドーム 耐火仕様 B型 ASS標準施工図
製図		図番	H-12-B-23

注、図中数字で示す寸法は全種共通です。