

正面図

LMG-AL型 (角型) 寸法表

単位mm

型 式	A	S	W	J	H
LMG-600AL	600	500	870	600	170 (180)
LMG-900AL	900	800	1170	900	250 (250)
LMG-1300AL	1300	1200	1570	1300	310 (350)

* ペンチレーター型 LMG-AL 仕様

ドーム : AC (アクリル乳半色)


ドーム : PC (ポリカーボネート 乳半色)

ドーム : FRP (乳半色)

ベース枠 : アルミ t = 2.0 (アルマイト処理)

ルーバー : アルミ t = 1.5 (アルマイト処理)

ボルト : ステンレス製

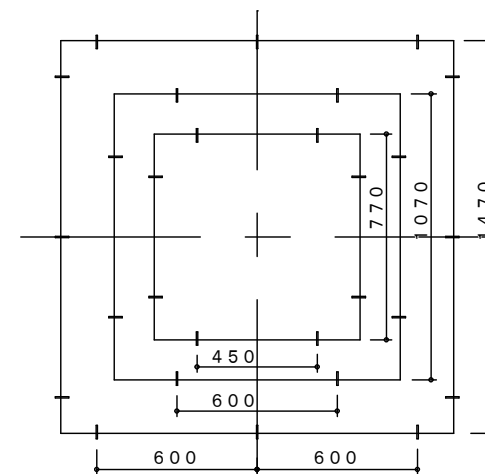

アンカー位置図

●当社換気製品は雨滴進入に十分配慮して設計しておりますが、ガラリ仕様につき、気象条件によっては多少進入する可能性があります。

三洋工業株式会社

単位	mm	形名	自然換気型 LMG-AL 標準図
製図		図番	H-06-LG-77